



Presenta

Misuratori di portata

KRACHT®

Con tecnologia



IO-Link

Metau the talent's wave

I misuratori di portata Kracht sia nel modello ad ingranaggi (VC) che a vite (SVC) da oggi possono essere equipaggiati con elettronica integrata ad interfaccia IO-Link.


Questa elettronica è inserita all'interno del connettore Hirschmann che abitualmente è già presente sul misuratore di portata.

Questa nuova elettronica è in grado di gestire sia il classico segnale ad onde quadre sia la funzione IO-Link.



Vantaggi

- *Facilmente integrabile con qualsiasi PLC*
- *Il sistema fornisce unità e valori di misurazione insieme*
- *Non più necessarie schede aggiuntive nel PLC dedicate esclusivamente al misuratore*
- *Gestibile in doppia modalità SIO o IO-Link*
- *Possibilità di diagnostica in remoto*

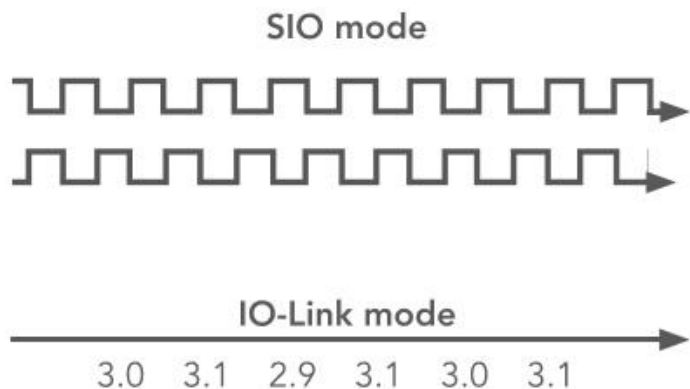

Grazie a questa nuova tecnologia sarà quindi possibile eseguire letture in :

<i>Portata</i>	<i>Q</i>	<i>L/min.</i>
<i>Volume</i>	<i>V</i>	<i>L</i>
<i>Massa</i>	<i>M</i>	<i>Kg</i>
<i>Massa</i>	<i>Qm</i>	<i>Kg/min.</i>
<i>Impulsi</i>		

Specifiche IO-Link

1.1 Compatibile IO-link modulo master

Massima velocità fino a 230.4 Kbaud con COM1 , COM2 e COM3

Ciclo minimo di 500 μ s

Configurazione semplice con il IODD

Metau Trade srl

Telefono 0331-857000 Fax 0331-859132

*www.metau-engineering.it - www.magnetic-coupling.it
info@metau-engineering.it*

